



Langų montavimas apšiltinimo sluoksnyje sistema



PLANAVIMAS, MONTAVIMAS IR SANDARINIMAS
Lengviau, greičiau ir saugiau!

ŠILUMINĖ IZOLIACIJA IR ENERGIOS TAUPYMO REGULIAVIMAS

Pastatų energetinis naudingumas grindžiamas Europos teisės aktais, ypatingai direktyva 2002/91 / EB, dar vadinama EPBD (Pastatų energinio naudingumo direktyva). Ši direktyva atitinka Europos Sajungos 20-20-20 tikslus:

- CO₂ dujų išmetimo sumažinimas 20%
- Energijos suvartojimo sumažinimas 20%
- Atsinaujinančios energijos šaltinių didinimas iki 20% (ataskaitiniai metai: 1990 m.)

Kadangi dabartinis kelias negalėjo užtikrinti, kad iki 2020 m. Energijos suvartojimas sumažėtų 20%, Europa sukūrė Direktyvą 2012/27 / EB. Ši direktyva apima bendrą „energijos suvartojimo efektyvumą“ ir įsigaliojo 2012 m. gruodžio mėn. Tai abiausiai paveikia esamus namus ir pastatus. Energijos naudingumo direktyvos (2010/31 / EB) nauja redakcija apėmė ne tik riežtesnius reikalavimus naujiems pastatams ir renovacijai, bet ir didesnį energetinio naudingumo sertifikato vaidmenį, taip pat įvedė terminą NZEB (beveik nulinės energijos pastatas). Nuo 2021 m. Tai bus standartas visiems naujai pastatytiems namams visoje Europoje! Kadangi šie Europos teisės aktai buvo nustatyti direktyvoje, valstybės narės turės šią Europos politiką paversti nacionaliniais teisės aktais ir integruti į vietos energetikos politiką.

SANDARUMAS

Kadangi namų izoliacija gerėja, vėdinimo svarba didėja atsižvelgiant į energijos nuostolius. Dalis šių nuostolių atsiranda dėl oro patekimo ir pasišalinimo per medžiagas ir angas pastato viduje. Siekiant sumažinti šiuos nuostolius, reikia užtikrinti gerą pastato konstrukcijų sandarumą, kuris sumažins nesandarumo ir skersvėjų atsiradimą.



ŠILUMINIAI TILTeliai IR SUJUNGIMAI

Daugelyje Europos šalių energijos vartojimo efektyvumo skaičiavimuose turi būti atsižvelgiama į visus šiluminius tiltelius (šalčio tiltus) pastate. Tai yra logiška, nes prastai sumontuoti pastato mazgai gali sukelti didelius šilumos perdavimo nuostolius, dėl kurių vidutinis šilumos nuostolis yra 5% (vidutiniam namui). Todėl projektuotojai turi atkreipti dėmesį į sujungimus, ypač jungtis tarp įvairių konstrukcinių elementų. Pavyzdžiui, langų, grindų ir sienų, ir t.t. sujungimai yra potencialūs šiluminiai tilteliai, kurių bendras ilgis vidutiniame name gali siekti 100 m.

Pastaraisiais metais nauji pastatų energetinio naudingumo reikalavimai palaipsniui tampa vis griežtesni. Šiandienios reikalavimai - tai būtinybė aukšto lygio izoliacija. Siekiant geriausio šiluminio naudingumo, langai turi būti įrengti izoliaciniame sluoksnyje. Kuo geresnė izoliacija, tuo izoliacinis sluoksnis yra storesnis, tuo didesnis atstumas tarp lango ir nešančiosios sienos. Langų tvirtinimui paprastai naudojami metaliniai laikikliai ir, priklausomai nuo izoliacinio sluoksnio storio, naudojami iš anksto numatyti kompleksiniai sprendimai. Priklasomai nuo atstumo iki laikančiosios vidinės sienos, laikikliai ir komponentai turi būti atitinkamo dydžio (tvarūs).

Tačiau metalo kiekio didinimas padidina šilumos laidumą, šiluminiių tiltelių atsiradimo riziką, bei nepageidaujamus padarinius (pelėsis ir drėgmė), **SOUDAFRAME SWI** (Soudal Window Installation) yra langų montavimo apšiltinimo sluoksnyje sistema, pagaminta iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko (GFPR).

Lengvas atraminis rémas turi labai mažą šilumos laidumą. Langą galima montuoti tiesiai ant SOUDAFRAME SWI rémo elementų, dėl to nereikia montuoti metalinių atramų, taip sumažinamas šiluminiių tiltų atsiradimo pavojus. Labai ploni L formos rémo elementai leidžia labai glaudžiai susijungti su izoliaciniu sluoksniu. Tai leidžia maksimaliai padidinti izoliacinio sluoksnio paviršių ir atitinkamai pagerinti šilumines charakteristikas.



SWI **SOUDAFRAME**



Sistema gali būti naudojama su visais įprastais langų profiliais ir medžiagomis, ir yra prieinama įvairių dydžių.
SOUDAFRAME SFI (Soudal Window Installation) yra langų montavimo apšiltinimo sluoksnyje sistema, pagaminta iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko (GFPR).

Sistemos komponentai buvo specialiai sukurti panaudojimo sričių reikalavimams, atitinka ir papildo vienas kitą taip, kad būtų surinkta naujoviška, universaliai pritaikoma montavimo sistema apšiltinimo sluoksnyje.

Sistema susideda iš intelektualios sujungimų sistemos, specialių klijų, kurie vienu metu klijuoja ir sandarina (atraminio rėmo orui ir vandeniu nelaidžiam montavimui prie sienos), bei spyruoklinių gnybtų, leidžiančių lengvai tvirtinti ir reguliuoti lango rėmą.

SOUDAFRAME SWI tai paprasčiausias standartizuotas būdas lango įrengimui, visada užtikrins absolutų matmenų tikslumą, tiesų ir stačiakampį rėmą su vienodomis jungtimis, nepriklausomai nuo pastato paviršiaus.

SAVYBĖS

Privalumai

Praktinis panaudojimas

SOUDAFRAME SWI

Profilis
(GFRP rėmo elementas)

- Mažas svoris, atlaiko didelės apkrovos / labai standus
- Dėl mažo šilumos laidumo, geri šiluminiai rodikliai
- Labai mažas šiluminis plėtimas
- Rėmą lengva gręžti
- Optimalus rėmo štangų ilgio išnaudojimas

Leidžia montuoti didelius langus be papildomos atramos

- Mažas svoris – gali montuoti vienam žmogui
- Nuliniai šalčio tiltai išgaunami, naudojant plonus L formos GFRP profilius ir fasado izoliacija atliekama iki profilio krašto, taip užtikrinamas maksimalus šiluminis efektyvumas
- Vienodų matmenų jungtys, nepriklausomai nuo temperatūros
- Visos atraižos gali būti panaudotos

SOUDAFRAME SWI

Profilis
(iš anksto surinktas rėmas)

- Paprastas, saugus ir be montavimo klaidų, greitas montavimas ir sandarinimas bei patogus dirbtį statybos aikšteliéje
- Aukštos klijavimo jėgos klijai, skirti rėmo tvirtinimui prie sienos
- Iš anksto surinktas rėmas
- Vienkartinis viso rėmo reguliavimas

Gera rėmo sandarinimo kokybė atitinka RAL specifikacijas sandarinamiems langams

- Lengvas rėmo montavimas ir sandarinimas su hibridiniais klijais (reikia mažiau kaiščių)
- Idealai atitinkančios jungtys greitai suformuoja iš anksto surinktą rėmą
- Įmanomas surinkimas vietoje
- Atskirų rėmo elementų nereikia pritvirtinti, užfiksuoti ir išlyginti

SOUDAFRAME SWI

Gnybtas 20
(Spyruoklinis gnybtas)

- 1 standartinė dalis savaiminiam tvirtinimui ir lengvam lango rėmo išstatymui atraminiam apatiniam rėme
- Vienodos jungtys
- Pakartotinai naudojamas spyruoklinis gnybtas

Rėmas reguliuojamas rankiniu būdu, net jei įrenginėja vienas žmogus

- Nereikia įvairių dydžių pleištų, vienas tinkamai visoms jungtims
- Nebereikia skirtingų dydžių pleištų
- Vienodi perimetro siūlės matmenys leidžia optimizuoti ir standartizuoti siūlių sandarinimą

SOUDAFRAME SWI
(Integruota sistema)

- Visi Soudal Window System produktai yra suderinami su SOUDAFRAME SWI
- Vieno tiekėjo produktai, skirti langų montavimui ir sandarinimui, užtikrina didesnį efektyvumą

Integruota sistema užtikrina paprastą, patikimą ir ilgalaikę kokybę, taip išsvengiant didelių išlaidų per visą gyvavimo ciklą

SOUDAFRAME SWI **Rémo elementai**

SoudaFrame SWI langų montavimo apšiltinimo sluoksnyje sistemos pagrindinė dalis yra SOUDAFRAME SWI rémo elementas. Ji yra pagaminta iš aukštos kokybės GFRP, ši naujoviška lengva medžiaga pasižymi didele atramine galia ir dideliu standumu. - Paprastas, saugus ir be montavimo klaidų, greitas montavimas ir sandarinimas bei patogus dirbtis statybos aikštelėje
Šie elementai yra 4 pločių (90, 130, 160 ir 200 mm), kurių ilgis - 2,2 m.



90 mm



130 mm




160 mm




SOUDAFRAME SWI CLIP 20

200 mm

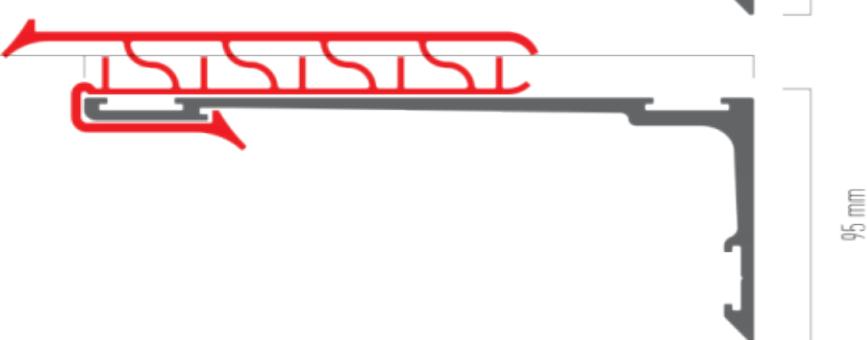

Puikiai tinkami geriausiam rezultatui

Sistemos komponentai

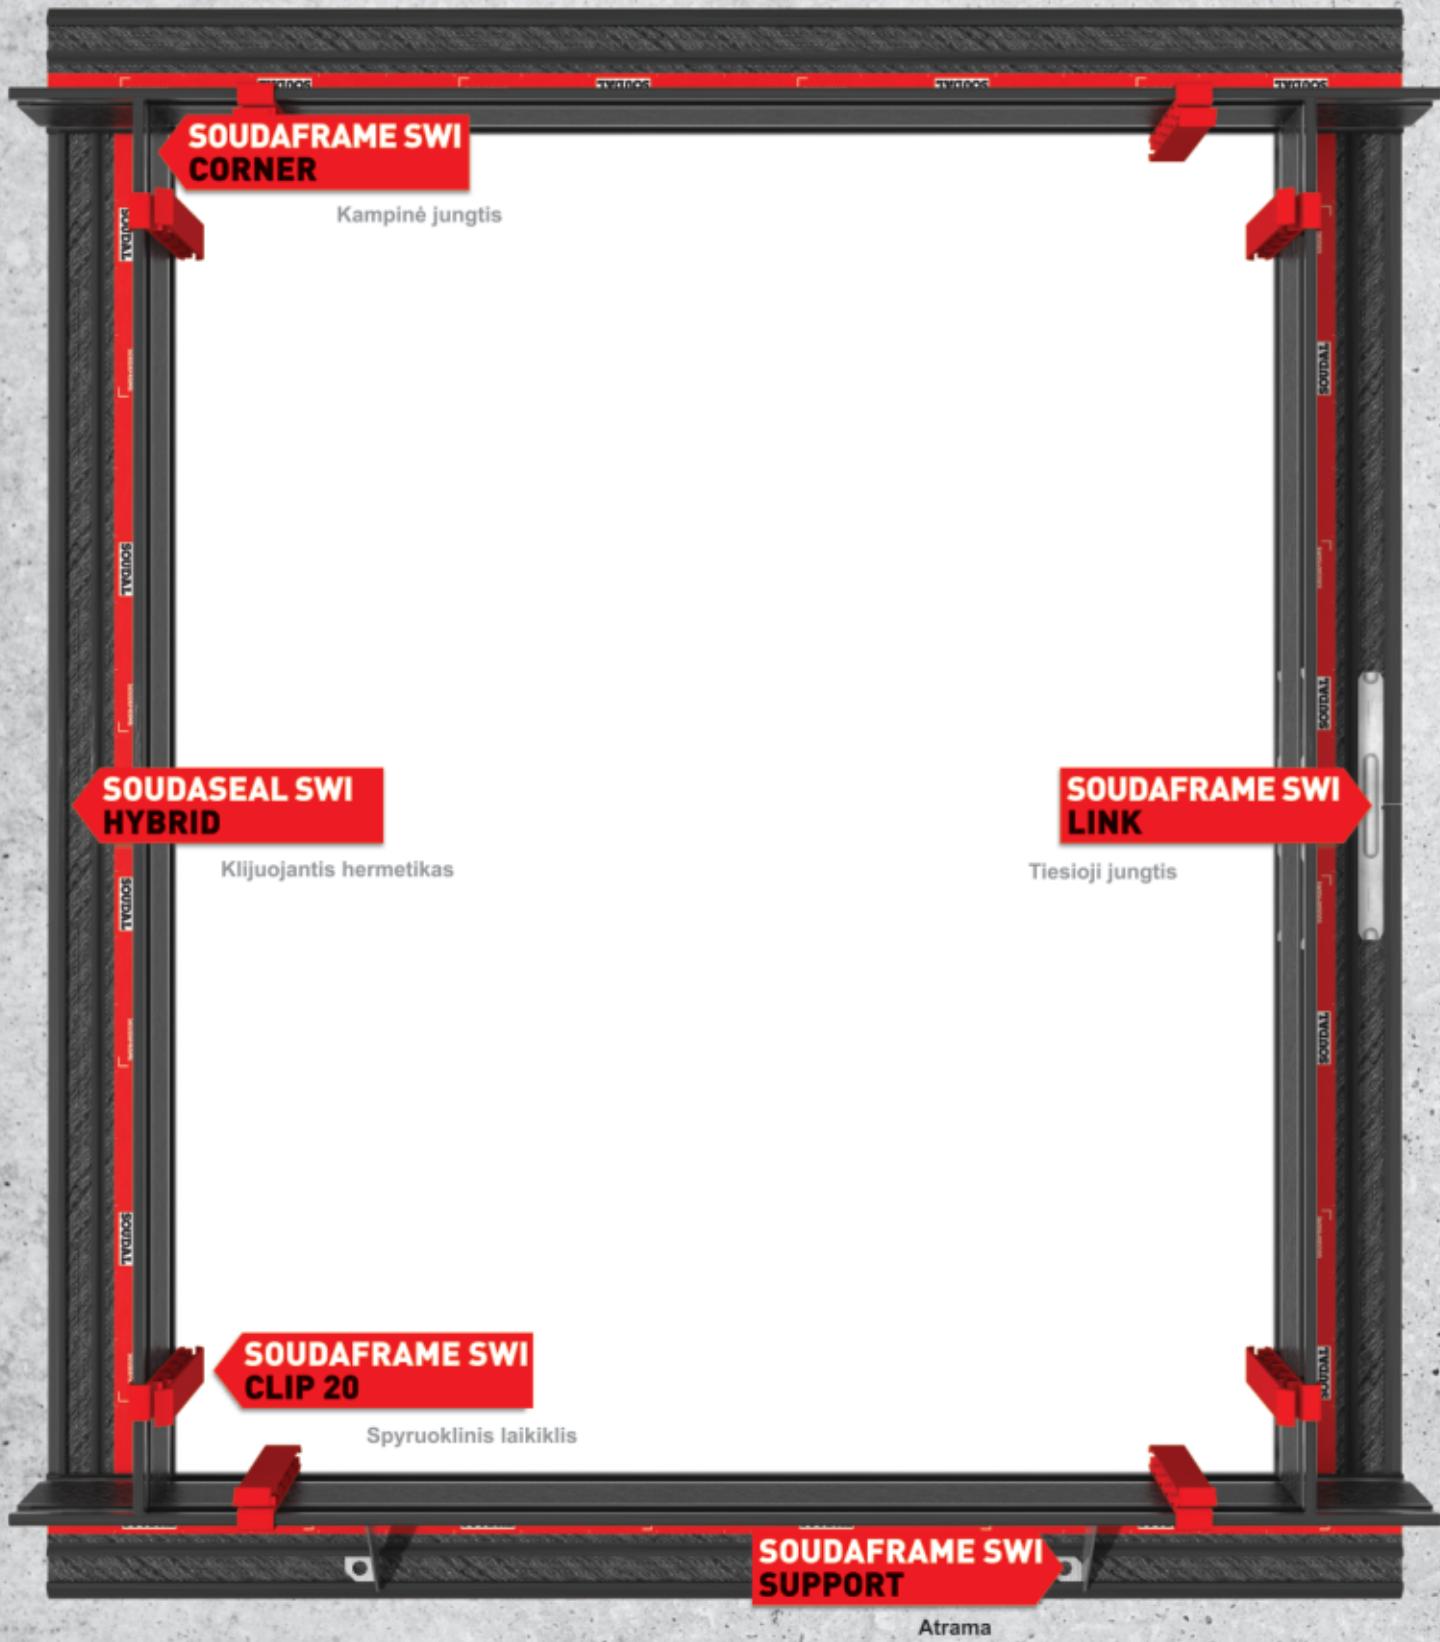




SOUDAFRAME SWI CORNER

Aukštos kokybės metalinė jungtis, skirta lengvai, saugiai ir be montavimo klaidų sujungti rėmo elementus. Naujoviškas sujungimas užtikrina greitą montavimą ir lankstumą statybietėje.



SOUDAFRAME SWI LINK

Jungtis rėmo elementams prailginti, pvz. dideli langai, nupjautų rėmo elementų panaudojimas

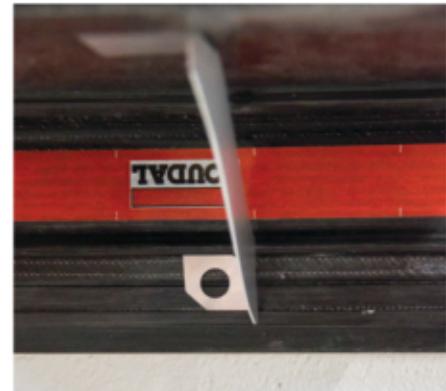

SOUDAFRAME SWI SUPPORT

Pagalbinis laikiklis, skirtas didesniems ir sunkiemis langams, taip pat stumdomoms durims montuoti



SOUDAFRAME SWI CLIP 20


Praktinis montavimo pagalbininkas, skirtas savaiminiam fiksavimui ir lango rėmo išlyginimui išstatymui atraminame rėme. Spyruoklinio laikiklio suspaudimas pritvirtina rėmą ir leidžia lengvai suregulioti ji rankomis. Daugiau jokių rūpesčių ieškant tinkamo dydžio pleišto.



SOUDAFRAME SWI HYBRID

Elastiniai, vienkomponenčiai klijai – hermetikas, hibridinio polimero pagrindu, turintys labai aukštą pradinio sukibimo jėga. Soudaseal SWI buvo specialiai sukurti SoudalFrame SWI klijavimui ir orui bei vandeniu nelaidžiam sandarinimui montuojant langus apšiltinimo sluoksnyje.

Langų montavimas apšiltinimo sluoksnyje
LENGVAI, SAUGIAI ir GREITAI

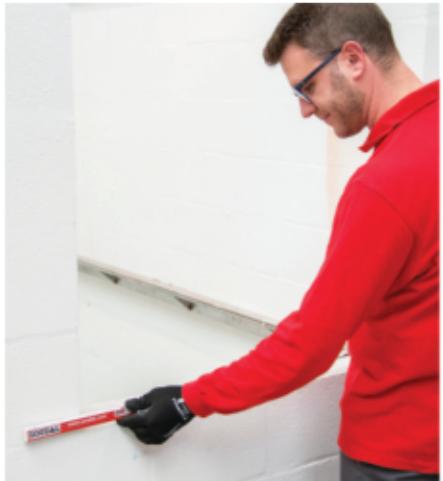

01 Išmatuokite langą




02 Nupjaukite reikiama ilgio profilius



03 Įstatykite kampinį sujungimą



04 Sujunkite 2 rémo elementus ar
atraižas sujungiamosiomis jungtimis

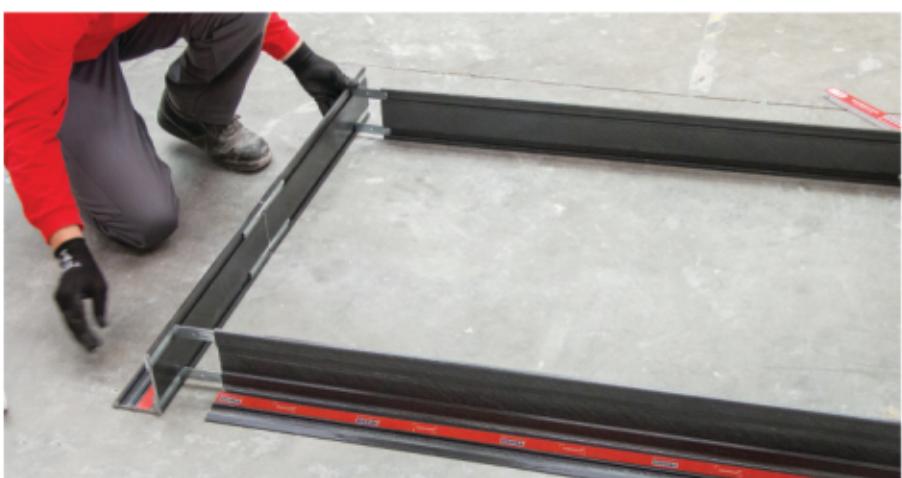

05 Surinkite visą rėmą



06 Nuvalykite galinę rémo dalį



07 Užtepkite klijus ant visų sujungimų




08 Užtepkite klijus ant rémo,
2 nepertraukiamomis juostomis



09 Prispauskite rėmą prie sienos, judindami ji aukštyn ir žemyn, iš kairės į dešinę



10 Išlyginkite, pakoreguokite ir padaryta!

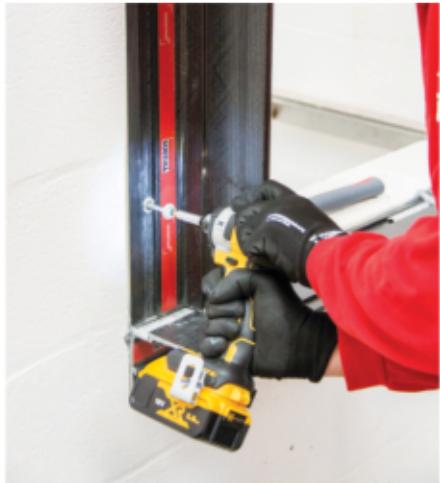

11 Pritvirtinkite rėmą prie sienos atitinkamais varžtais ir kištukais



12 Užsandarinkite vidinius kampus ir įdėkite spyruoklinį laikiklį



13 Iš anksto pragrežkite langų rėmą, įstatykite ir išlyginkite



14 Pritvirtinkite langą mechaniskai




15 Nuimkite spyruoklinius laikiklius ir užsandarinkite jungtis tarp rėmo ir lango



16 Vidų užsandarinkite naudodami Soudatight LQ/SP mastiką



17 Išorę užsandarinkite naudodami Soudatight Hybrid mastiką

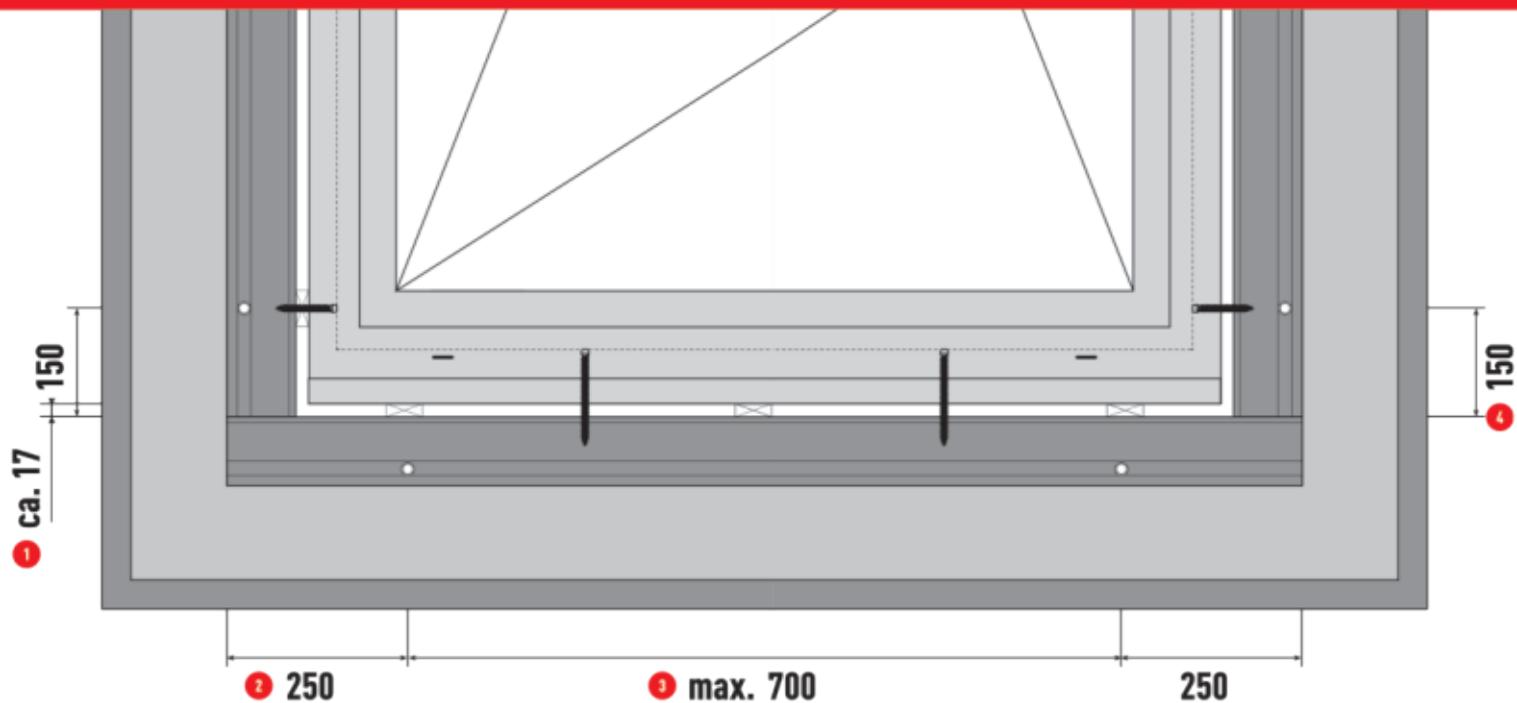

1 Naudojant spyruoklinį laikiklį, mes sukuriame pilnai standartizuotą jungtį, maždaug 17 mm. Šis iš anksto nustatytas sujungimo matmuo leidžia optimaliai planuoti reikiamus produktų kiekius, naudojamus vidiniam ir išoriniam sandarinimui, prieš faktinį langų montavimą ir sandarinimą.

2 Apatiniame rėmo elemente grežiama kiaurymė 250 mm nuo išorinio rėmo krašto. Specialus kreipiamasis griovelis padeda teisingai pritvirtinti rėmą prie sienos.

3 Didžiausias atstumas tarp dviejų grežimo angų yra 700 mm. Ilgesniems profiliams gali prireikti papildomų pragręžtų kiaurymų.


4 Vertikalių rėmo dalių grežimo angos nuo elemento krašto yra 150 mm. Specialus kreipiamasis griovelis padeda tinkamai pritvirtinti rėmą prie sienos.

IFT DIREKTYVA MO-01/1

Lango sujungimas su siena, 1 dalis

Sandarinimo sistemos jungčių charakteristikų būklės bandymas ir po kelių modeliuojamų trumpalaikių veiksnių (= senėjimo).

Bandymų ataskaita
17-002267-PR01-01
Sandarinimo sistema tarp langų, langų montavimas apšiltinimo sluoksnyje sistema ir pastato struktūra

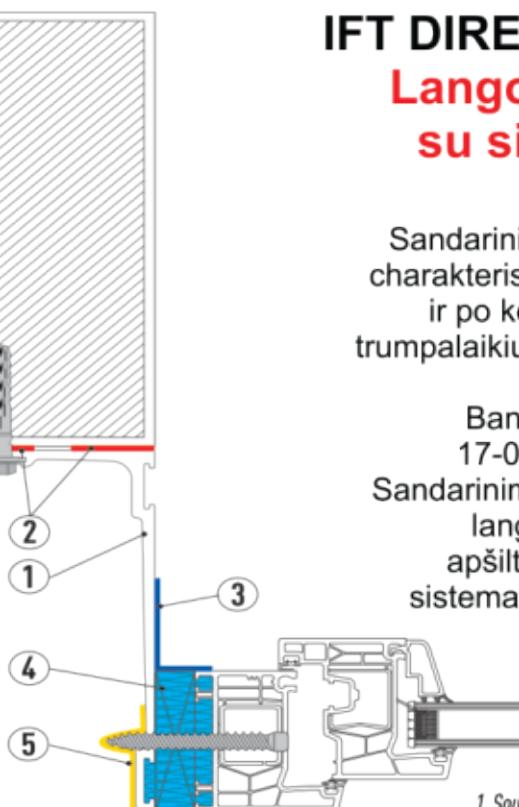

1. SoudaFrame SWI, 2. Soudaseal SWI, 3. Soudatight LQ/SP [GUN], 4. Flexifoam, 5. Soudatight Hybrid




IFT DIREKTYVA MO-02/1

Lango sujungimas su sieną, 2 dalis

Montavimo sistemos funkcijų patikra (ilgaamžiškumas) tarp langų ir pastato konstrukcijos, taip pat po trumpalaikės apkrovos.

Bandymų ataskaita 17-002267-PR01-02 Montavimo sistema tarp langų ir pastato struktūros langų montavimo apšiltinimo sluoksnyje montavimas

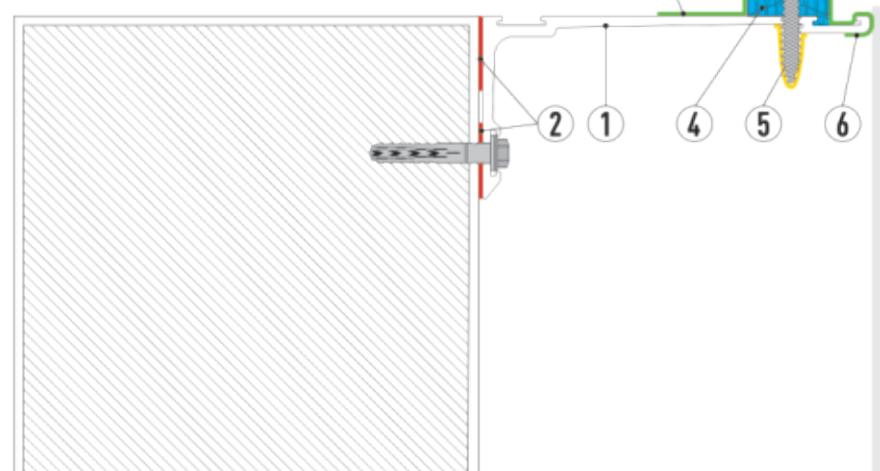

1. SoudaFrame SWI, 2. Soudaseal SWI, 4. Flexifoam, 5. Soudatight Hybrid, 6. SWS Vario Extra

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SOUDAFRAME SWI

SoudaFrame SWI buvo specialiai sukurta langų ir durų montavimo sistema apšiltinimo sluoksnyje. Langų montavimo sistemą apšiltinimo sluoksnyje sudaro L formos rėmo elementai, pagaminti iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko (GFRP), metaliniai kampų sujungimai, prailgintojai ir atraminiai elementai (SWI kampus, SWI sujungiamoji jungtis, SWI atrama), specialiai sukurti aukšto sukibimo klijai (Soudaseal SWI) klijavimui ir orui bei vandeniu nelaidžiam sandarinimui tarp rėmo ir sienos, taip pat SWI spaustuvai, leidžiantys lengvai montuoti vienam žmogui, vienodais jungčių matmenimis.

TECHNINIAI DUOMENYS	STANDARTAS/DYDIS	STANDARTAS/DYDIS
Medžiaga		GFRP
Reakcijos į ugnį klasė	EN 13501-1	E klasė (normalaus degimo)
Šiluminė varžą (λ)		$\lambda = 0,125 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$
Terminis atsparumas**		-40 °C → 90 °C
Naudojimo temperatūra		5 °C → 35 °C
Tankis		Kintamas(maks.tankis7,5mm)
Svoris / metrai	90 mm 130 mm 160 mm 200 mm	2,200 kg/m 2,583 kg/m 2,940 kg/m 3,322 kg/m
Atsparumas senėjimui		Puikus
Atsparumas drėgmėi		Puikus
Cheminis atsparumas		Puikus
Šlyties apkrovos lango rėmo varžtai		1.08 kN
Tempimo apkrovos lango rėmo varžtai		1.17 kN
Apkrovos perdavimas	90 mm 130 mm 160 mm 200 mm	Iki 787 kg/m* Iki 629 kg/m** Iki 500 kg/m** Iki 375 kg/m**

* Šios vertės buvo pasiektos su klijuotu ir prisuktu rėmu, mūras: betonas C20 / 25.

** Šios vertės buvo pasiektos klijuotu ir prisuktu rėmu, jskaitant SoudaFrame SWI atramą, mūras: betonas C20 / 25.



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


SOUDASEAL SWI

Elastiniai, vienkomponenčiai kljai – hermetikas, hibridinio polimero pagrindu, turintys labai aukštą pradinio sukibimo jėga. Soudaseal SWI buvo specialiai sukurti kljavimui ir orui bei vandeniu nelaidžiam sandarinimui SoudaFrame SWI langų montavimui apšiltinimo sluoksnyje sistemai. Geras sukibimas su labiausiai paplitusiomis statybinėmis medžiagomis. Kampų sandarinimui SoudaFrame SWI iš anksto surinkto rémo viduje.

TECHNINIAI DUOMENYS	STANDARTAS	SAVYBĖS
Pagrindas		Hibridinis polimeras
Konsistencija		Pasta
Kietėjimo sistema		Polimerizacija veikiant oro drėgmėi kambario temperatūroje
Plévelės formavimasis (*) (23 °C ir 50% sant. oro drėgnumas)		Apie 5 min.
Džiūvimo laikas (23 °C ir 50% sant. oro drėgnumas)		3mm/24 val.
Kietumas**		50 ± 5 Shore A
Tankis**		1,47 g/ml
Elastingumas gnuždant (ISO 7389)**	DIN ISO 7389	> 75 %
Maksimalus siūlės judėjimas	DIN ISO 11600	± 20 %
Klavimo jėga (ISO 37)**	DIN ISO 37	3,00 N/mm ²
Elastingumo modulis 100% (ISO 37)**	DIN ISO 37	1,60 N/mm ²
Pailgėjimas iki plyšimo (ISO 37)**	DIN ISO 37	500 %
Išeiga (*)		Apie 7 m iš 600 ml dešrelės (viena juosta su trikampiu antgaliu)
Momentinis sukibimas		Min. 125 kg/m ²
Terminis atsparumas**		-40 °C → 90 °C
Naudojimo temperatūra		5 °C → 35 °C
Vėjo apkrova		FRK = 4,71 kN

(*) Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo kljuojamų paviršių.

(**) Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.



SOUDAL WINDOW SYSTEM

Konstrukcinių jungčių tarp lango rémo ir pastato konstrukcijos sandarinimas

Novatoriškos, elastingos išsiplečiančios ir izoliuojančios sandarinimo putos FLEXIFOAM gali būti naudojamos, vietoj iš anksto suspaustos sandarinimo juostos siūlių sandarinimui (besiplečianti juosta). FLEXIFOAM yra optimaliai pritaikyta renovacijai ir naujai pastatytoms konstrukcijoms, gali optimaliai kompensuoti nelygumus, tarpus, defektus langų sujungimo zonoje ir taip užtikrinti saugią ir ilgalaikę šilumos ir garso izoliaciją. Kompensuoja iki 50% siūlės judėjimo.

SAVYBĖS

Unikalus elastingumas, užtikrinantis ilgalaikes mechanines savybes

Elastingumas gnuždant (iki 50%)

Aukšta šiluminė varža $\lambda = 0,0345$

Akustinė izoliacija (60 dB)

Optimali apdirbimo kokybė dėl mažo plėtimosi (jokio išsiplėtimo sukietėjus)

Galima naudoti nuo -10 ° C

LABAI MAŽA EMISIJA

Už sveiką gyvenimo aplinką

INOVATYVUS DURAVALVE VOŽTUVAS

Optimali išeiga, puikus pakartotinis naudojamas

Išbandyta pagal ift derektyvą MO-01/1,
MO-02/1 Lango sujungimas su sieną



SOUDATIGHT LQ/SP

PURŠKIAMA IR TEPAMA ORUI IR GARAMS NELAIDI SKYSTA MEMBRANA

Soudatight LQ/SP – aukštos kokybės, polimerinė pasta vandens pagrindu, kuri išdžiuvusi sudaro besiūlę, orui ir garams nelaidžią, tvirtą elatinę membraną. Oro ir garų izoliacijai ortakiuose, langų sujungimuose, sienų, sienų – grindų ir grindų – lubų ir stogų sujungimuose. Soudatight LQ/SP galima naudoti ant beveik visų mineralinių paviršių, norimu sluoksnio storii. Pluoštu sustiprinta Soudatight LQ tinka plyšiams ir įtrūkimams iki 2 mm. Mažų paviršių padengimui Soudatight SP mastika galima naudoti specialų pneumatinių pistoletą, dideliems paviršiams, profesionaliomis reikmėm reikalingas beorinis puršktuvas.



SAVYBĖS

Sustiprinta pluoštu: tinka įtrūkimams iki 2 mm (Soudatight LQ)

Atsparumo difuzijai koeficientas (μ vertė): 10241

Garų difuzijos varža (Sd vertė): 10,96 m

Galima dažyti arba tinkuoti

Išdžiuvusi išlieka elastinga ir labai tvirta

Terminis atsparumas -20°C → 80°C

LABAI MAŽA EMISIJA
Už sveiką gyvenimo aplinką

Geras sukilimas su su daugybe porėtų paviršių,
net kiek drėgnais

Išbandyta pagal ift derektyvą MO-01/1,
MO-02/1 Lango sujungimas su sieną

SOUDATIGHT HYBRID**PURŠKIAMA IR TEPMĀ ORUI IR VANDENIUI NELAIDI SKYSTA MEMBRANA**

Soudatight Hybrid – aukštos kokybės, hibridinio polimero pasta, kuri išdžiuvusi sudaro besiūlę, orui ir vandeniu nelaidžią, tvirtą elastinę membraną. Naudojama pastatų viduje ir išorėje. Soudatight Hybrid naudojama orui ir vandeniu nelaidžiam sandarinimui, apriboja prasiskverbimą, langų sujungimams, grindų – sienų sujungimams ir sienų – lubų sujungimams. Soudatight Hybrid įpakuotas į 600 ml dešreles ir 7 kg kibirus. Gali būti naudojamas kartu su pneumatiniu pistoletu (Jetflow 3 Foil Bag 600) – tepti juostom arba purkšti kaip dangą.

SAVYBĖS

Galima tepti juostomos arba purkšti kaip dangą, naudojant specialų pneumatinių pistoletą

Atsparumo difuzijai koeficientas (μ vertė): 1464

Garų difuzijos varža (Sd vertė): 1,4 m

Gali būti dažoma arba tinkuojama

Išdžiuvusi išlieka elastinga ir labai tvirta

Terminis atsparumas -40°C → 90°C

LABAI MAŽA EMISIJA

Už sveiką gyvenimo aplinką

Išbandyta pagal ift direktyvą MO-01/1, MO-02/1 Lango sujungimas su siena



**Nelaidi orui
Nelaidi vandeniuui
Elastinė**

SWI
SOUDAFRAME



UAB SOUDAL
Kaimelio g.13
LT - 07100 Vilnius
Tel. 8 5 272 2702
Tel. 8 5 230 0190
www.soudal.lt

SOUDAL