

Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamentu (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

Primer 150

Peržiūrėta: 19/03/2019

Lapas 1 iš 1

Pažymos nr.: Primer 150

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Primer 150	Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgija
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį: Žr. ant pakuotės.	5. Įgaliotasis atstovas: UAB Soudal Kaimelio g. 13 LT-07100 Vilnius Lietuva
3. Naudojimo paskirtis (-ys): Gruntas	6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): Sistema 4
4. Gamintojas:	

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Pagrindas	Sintetinės dervos
Konsistencija	Skystis
Kietėjimo sistema	Fizinis džiuvimas ir reakcija su oro drėgme
Tankis**	Apie 0,93 g/ml
Pliūpsnio temperatūra	8 °C
Džiuvimo laikas (23 °C / 50 % sant. oro drėgnumas)	Apie 60 min. (20 °C / 60% sant. oro drėgnumas)
Išėiga (*)	Apie 5 m ² /l
Naudojimo temperatūra	5 °C → 25 °C


* Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. ** Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 (ir Reglamentu (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais), atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.


Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vieta:

Data:

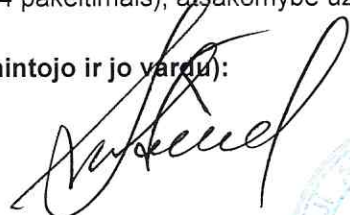

Direktorė
Tatjana Turovceva



UAB Soudal
Kaimelio g. 13
LT-07100 Vilnius

Soudal NV
Everdongenlaan 18 – 20
BE – 2300 Turnhout

Tel. +370 (5) 272 27 02
Fax: +370 (5) 230 01 90
www.soudal.lt

Tel. +32 (0) 14 42 42 31
Fax: +32 (0) 14 42 65 14
www.soudal.com